


Policarbonato Alveolar

Termoclick 10 mm

Para aplicações em interiores

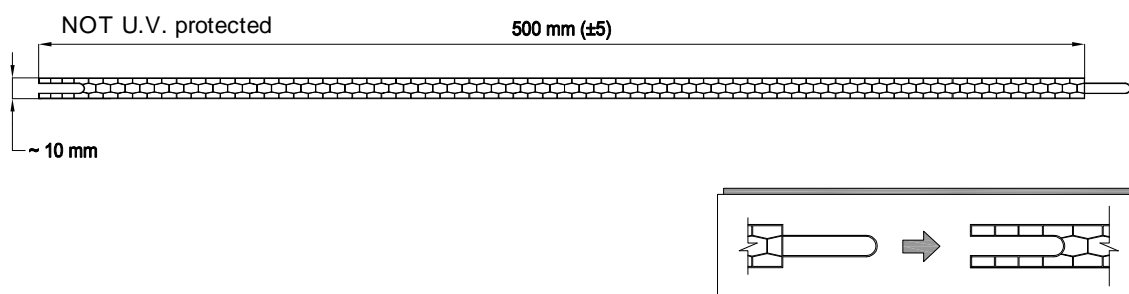

Cor: Cristal Satinado e Gelo

Espessura: 10 mm

Medidas: 6000 x 500 mm

Aplicações: Paredes, Divisórias, Tectos Falsos Stands, etc.

Dados Técnicos

Espessura do painel	10 mm
Largura do painel modular	~ 500 ± 5 mm
Nº de paredes	em favo de mel
Comprimentos do painel	em tamanho
Cor	Transparente satinado / opalino
Peso	~1,60 Kg/m ²
Protecção UV	sem protecção (apenas uso interno)
Extremidades	c/ cola alu
Classe incêndio EN 13501-1	B s 1 d0
Transmissão de Luz	Transparente: ~64% / Opalino: ~48%
Transmitância térmica (U)	2,48 W/m ² K
Expansão termal	0,065 mm/m °K
Alcance de temperatura	~40 / + 120°C

Nota: Outras dimensões e cores sob consulta