

# Policarbonato Alveolar

## Greca 250/40

A sua particular geometria confere às chapas uma elevada rigidez, dando a possibilidade de suportar cargas pesadas em relação à sua espessura e perfil.

A sua excelente transparência, resistência, durabilidade e isolamento térmico, permite que esta chapa seja uma alternativa muito interessante para aplicações em espaços agrícolas e industriais.

### **Aplicação e uso**

Coberturas / fachadas – passagem de luz

Combinação com placas de painel sandwich

### **Propriedades**

Transparência

Resistência ao impacto

Durabilidade

Isolamento térmico

Leveza

Fácil e rápida instalação (por sobreposição)

---

#### **Sede / Departamento Comercial / Administrativo**

E.N. 377 – Edifício Dagol  
Zambujal  
2970-128 Sesimbra  
Portugal  
Tel. 00351 212 689 810 \* 212 680 514/5  
Tlm. 00351 912 562 787 \* 965 942 570  
Fax 00351 212 680 513


#### **Exposição / Venda**

Rua Passos Manuel, 15 A  
1150-257 Lisboa  
Portugal  
Tel. 00351 213 539 644 \* 912 562 790  
Fax 00351 213 521 599

E-Mail: [geral@dagol.com](mailto:geral@dagol.com)  
Web Site: [www.dagol.com](http://www.dagol.com)

# Policarbonato Alveolar

## Greca 250/40

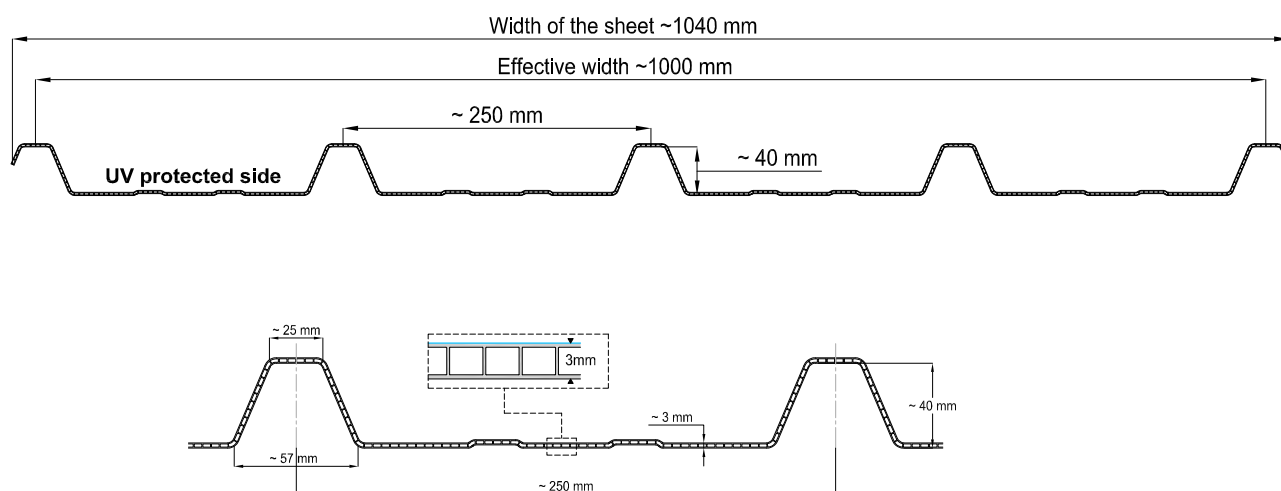

**Cor:** Cristal Satinado

**Espessura:** 3 mm

**Medida:** 6000 mm

# Policarbonato Alveolar

## Greca 250/40

## Características Técnicas

<b>Espessura da placa</b>	aprox. 3 mm
<b>Altura do gancho</b>	250/40 mm
<b>Combina com painéis sandwich</b>	ISOPAN – ISOCOP 5
<b>Largura da folha</b>	~1040 ± 5 mm
<b>Largura efectiva</b>	~1000 mm
<b>Comprimento requisitado</b>	max. 13500 mm
<b>Painel curvo</b>	R = ~3500 mm - ~6000 mm
<b>Peso</b>	~1,50 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Protecção UV</b>	em local externo em co-extrusão
<b>Extremidade</b>	Extremidades seladas
<b>Classe Fogo EN 13501-1</b>	B s1 d0
<b>Transmissão da luz</b>	Transparente ~83%   opalino ~65%
<b>Transmissão termal (U)</b>	4,50 W/m <sup>2</sup> k
<b>Expansão térmica</b>	0,065 mm/m <sup>°</sup> k
<b>Faixa de temperatura</b>	-40 / + 120 °C

**Sede / Departamento Comercial / Administrativo**

E.N. 377 – Edifício Dagol  
Zambujal  
2970-128 Sesimbra  
Portugal  
Tel. 00351 212 689 810 \* 212 680 514/5  
Tlm. 00351 912 562 787 \* 965 942 570  
Fax 00351 212 680 513

**Exposição / Venda**

Rua Passos Manuel, 15 A  
1150-257 Lisboa  
Portugal

Tel. 00351 213 539 644 \* 912 562 790  
Fax 00351 213 521 599

E-Mail: [geral@dagol.com](mailto:geral@dagol.com)  
Web Site: [www.dagol.com](http://www.dagol.com)